



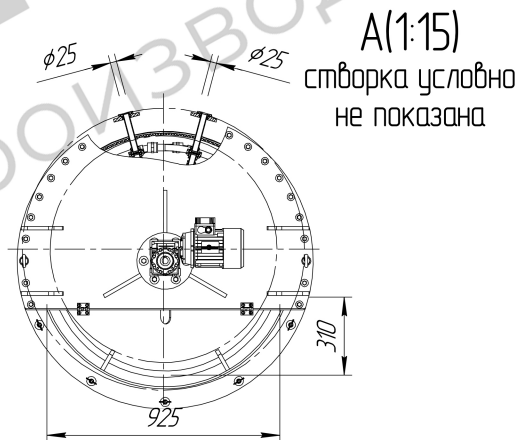

створка условно
не показана

- 1 Максимально допустимые отклонения линейных размеров не более 2,5%.
- 2 Максимально допустимые отклонения угловых размеров не более 2°.
- 3 Для монтажа емкости необходимо подготовить основание, имеющее достаточную прочность для установки заполненной емкости.

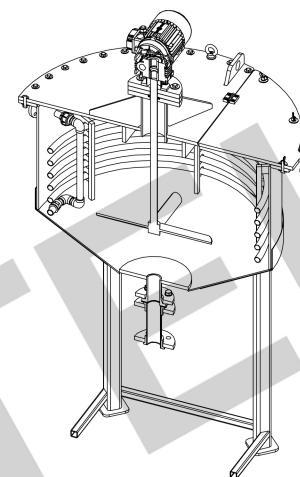

Lama:

2021 z

Технические характеристики:

1. Номинальный объем – 0,4 м³;
2. Рабочее давление гидростатическое;
3. Рабочая температура – от -20 до +80 °C;
4. Рабочая среда – любая, к которой полипропилен является химически стойким;
5. Материал:
 - 5.1 Корпус – Лист ПП, 8,0х1500х3000 ТУ 2246-006-33513246-2008;
 - 5.2 Крышка – Лист ПП, 15,0х1500х3000 ТУ 2246-006-33513246-2008;
 - 5.3 Днище – Лист ПП, 5,0х1500х3000 ТУ 2246-006-33513246-2008;
 - 5.4 Патрубки:
 - 5.4.1 Патрубок А, Б:
 - Труба ПП d25;
 - Фланец 20-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015;
 - 5.4.2 Патрубок В:
 - Труба ПП d63;
 - Фланец 50-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015;
 - Диаметр трудный PVC-Glas DN 50;
 - Фланец 50-10-11-1-В ГОСТ 33259-2015;
- 5.5 Рама – Профиль 60х5 ГОСТ 30245-2003
Ст3сп ГОСТ 380-2005;
2 ГОСТ 19903-74;
- Лист Ст3сп ГОСТ 16523-97.
6. Перемешивающее устройство – нерж. сталь, лопастного типа диаметром 500
7. Резьбовые соединения – нерж. сталь;
8. Теплообменник – Труба d25х1,5 нерж. сталь.

						ЕП.П.М.04.08-000.000 ВО		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Емкость полипропиленовая		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.				Чертеж общего вида			176,27	1:10
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "НИОТЕКС"		
Н.контр.								
Утв.								

Формат А2