


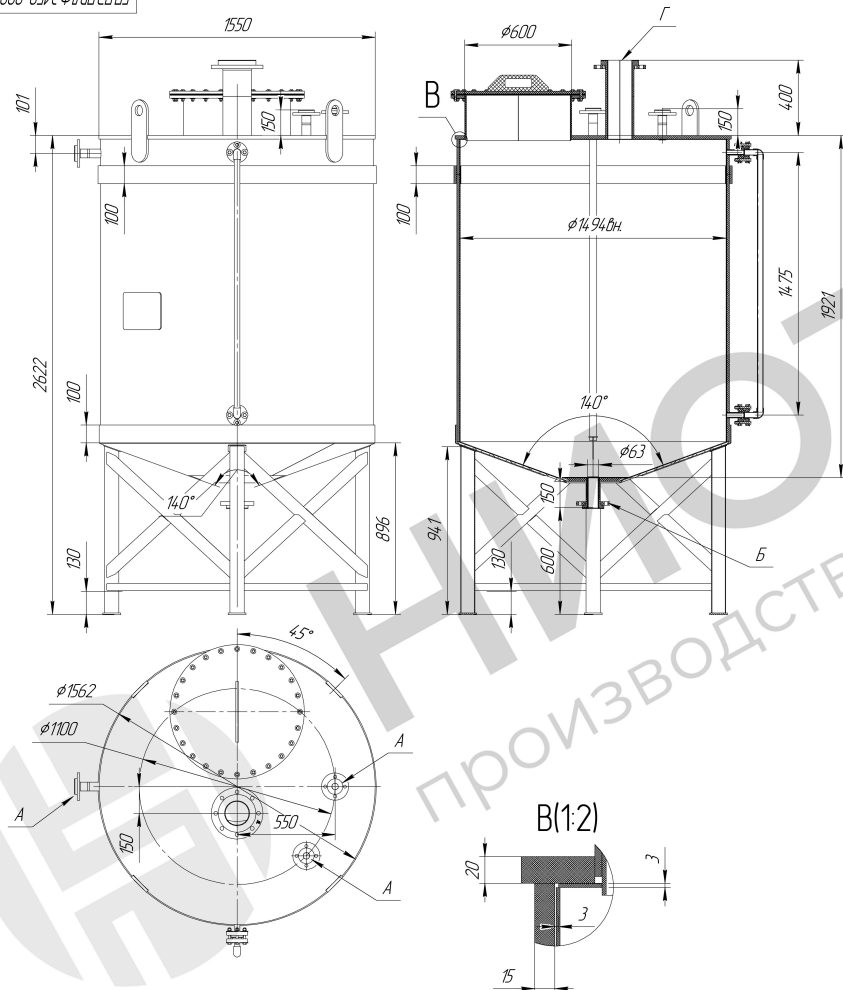

Технические характеристики

Таблица 1

№ п/п	Характеристика	Значение	Ед. измерения
1	Рабочий объем	30	м³
2	Рабочая температура	от -40 до +40	°C
3	Рабочее давление	гидростатическое	-
4	Рабочая среда	согласно химической стойкости ПВДФ	-

Материалы

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Материал
1	Корпус	Лист ПВД s=15,0 мм Лист ПВДФ s=3мм
2	Крышка	Лист ПВД s=20,0 мм Лист ПВДФ s=3мм
3	Дно	Лист ПВД s=10,0 мм Лист ПВДФ s=3мм
4	Горловина	Крышка лист ПВД s=15,0 мм Лист ПВДФ s=3мм
5	Патрубок А (d=40)	Труба ПЭ100 SDR 11 d50 Труба ПВДФ SDR 21 d40 Втулка под фланец ПВДФ d40 Фланец PVC d40
6	Патрубок Б (d=63)	Труба ПЭ100 SDR 11 d75 Труба ПВДФ SDR 21 d63 Втулка под фланец ПВДФ d63 Фланец PVC d63
7	Патрубок Г (d=160)	Труба ПЭ100 SDR 11 d160 Втулка под фланец удл. ПЭ100 SDR 11 d160 Фланец PVC d160
8	Уровнеммер	Труба PVC-GLASS d25 Фланец PVC d32
9	Болтовое соединение	Оцинкованное

СОГЛАСОВАНО:

Подпись / ФИО

МП

Дата ____ 2021 г.

ЕП ЛЭ ПВД Ф.З.150-000.000.00

Емкость
Чертеж общего вида

Лист	Масса	Масштаб
383,63	115	
Лист 1	Листов 2	

ООО "НИОТЕКС"

Контур

Формат А2