


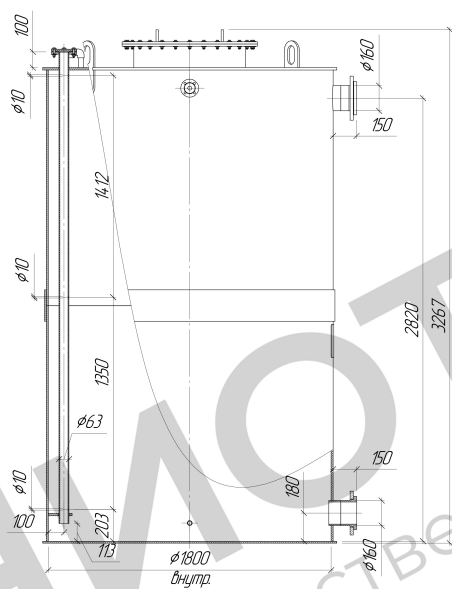


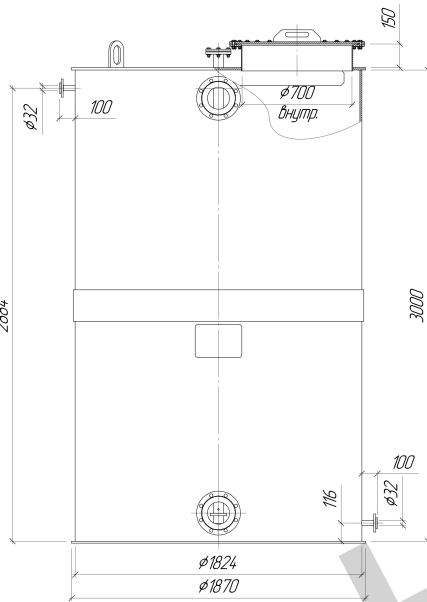

Б (2 места)



А (2 места)



- Технические характеристики:
1. Номинальный объем - 7,6 м³;
 2. Рабочее давление гидростатическое;
 3. Рабочая температура - от - 0 до +60 °С;
 4. Рабочая среда - любая жидкая, в которой полипропилен является химически стойким;
 5. Материал:
 - 5.1. Обечайка - Лист PP-C, 12,0x1500x3000;
 - 5.2. Крышка - Лист PP-C, 15,0x1500x3000;
 - 5.3. Рабра крышки - Лист PP-C, 15,0x1500x3000;
 - 5.4. Основание - Лист PP-C, 12,0x1500x3000;
 - 5.5. Головина - Лист PP-C, 5,0/15,0x1500x3000;
 - 5.6. Патрубки PPR согласно таблице штуцеров.

Обозн.	Назначение	Ду, мм	DN x s, мм	Присоединение
А	Технологический	150	160x9,1	Фланец 150-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015
Б	Технологический	150	160x9,1	Фланец 150-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015
В	Подпиточный	25	32x3,0	Фланец 25-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015
Г	Сливной	25	32x3,0	Фланец 25-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015
Д	Кипяти (уровнемер)	50	63x5,8	Фланец ПП Ду50/Заглушка ПП Ду50
Е	Дыхательный	25	32x3,0	-

1. Максимально допустимые отклонения линейных размеров не более 2,5%.
2. Максимально допустимые отклонения угловых размеров не более 2°.
3. Для монтажа емкости необходимо подготовить основание, имеющее достаточную прочность для установки заполненной емкости.

ЕПП.П.76.18.01-000.000 ВО				Емкость полипропиленовая		
Чертеж общего вида				Лист	Масса	Максимум
				299,26	1,17	
				Лист	Листов	1
				ООО "НИОТЕКС"		
				Копиротон		
				Формат А2		