
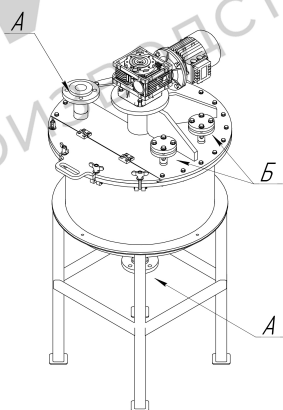
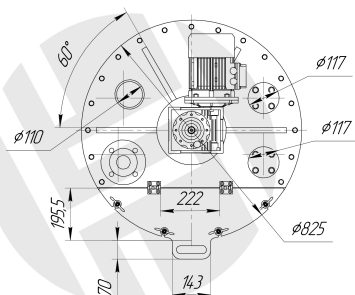
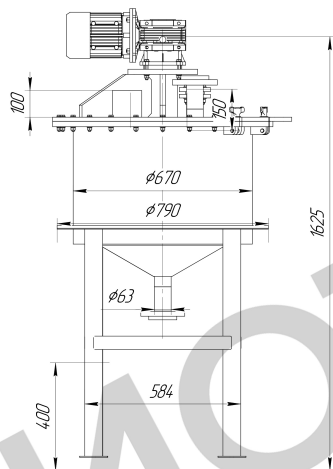


Лист 1 из 1
Изд. № 1
Дата: 2021 г.

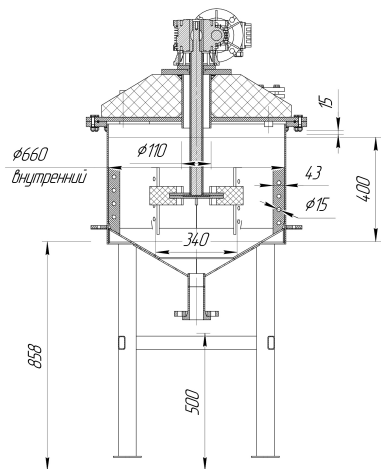

Технические характеристики

Таблица 1

№ п/п	Характеристика	Значение	Ед. измерения
1	Полный объем	0,1	м³
2	Рабочая температура	от +5 до +70	°C
3	Рабочее давление	гидростатическое	—
4	Рабочая среда	согласно химической стойкости ПП	

Материалы

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Материал
1	Корпус	Лист ПП, s=10,0 мм
2	Крышка	Лист ПП, s=15,0 мм
3	Дно	Лист ПП, s=5,0 мм
4	Оребрение	Лист ПП, s=20,0 мм
5	Патрубок А (dу=50)	Труба ПП SDR 11 d63 Втулка под фланец укл. ПП SDR 11 d63 Фланец ПВХ
6	Патрубок Б (dу=25)	Труба ПП SDR 11 d32 Втулка под фланец укл. ПП SDR 11 d32 Фланец ПВХ
7	Перемишывающее устройство	Мотор-редуктор NMRV (140 об/мин., мощность-0,75кВт) Червячный редуктор Стальное дно Футорка из полипропилена
8	Подставка	Сталь 3
9	Болтовое соединение	Оцинкованное

СОГЛАСОВАНО:

Подпись / Ф.И.О.

МП

Дата 2021 г.

Изд. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ			
Проект			
Конструктор			
Начальник			
Удобр			

ЕП.П.П.М.100.067-000.000.00

Емкость
Чертеж общего вида

Лист	Масса	Масштаб
	140,17	1:10
Лист 1	Листов 2	
ООО "НИОТЕКС"		

Копировать

Формат А2